

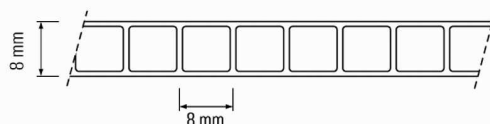
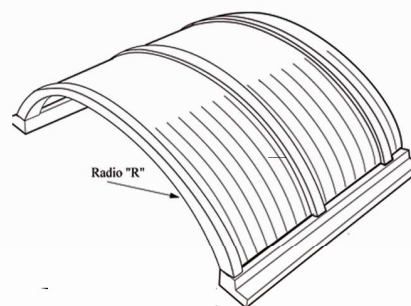


GMPOLICARBONATO CELULAR 8MM

SECCIÓN PLACA

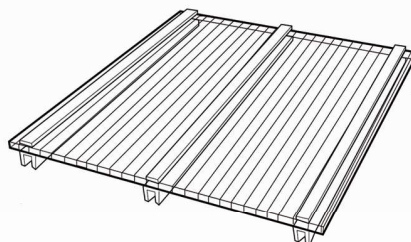

APLICACIÓN



ÍTEM DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Realización de fachadas verticales, cubiertas planas y curvas con placas de GMPolicarbonato Celular de 8mm de espesor, modulada a 2100mm, protegidas contra los rayos U.V en las dos caras. La unión de placas se efectúa mediante el empleo de varias opciones de perfilaría y accesorios especialmente diseñados para esa función.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ESPESOR	8 mm - Peso: 1,5Kg/m ²
• PASO PLACA	2100 mm
• LONGITUDES PLACA	Estándar 3000, 6000mm. Otras medidas consultar.
• COLOR	Incoloro y Opal.
• CIERRE EN LOS EXTREMOS	Posibilidad encintado cinta aluminio ciega / microperforada.
• DATOS TÉCNICOS PLACAS:	<ul style="list-style-type: none">• Protegidas U.V. ambas caras // Garantía de 10 años• Clasificación de Reacción al fuego Euroclases B S1 D0• Valor de Reducción Acústica = 18 dB
• PROPIEDAD TERMOAISLANTE	U = 3,30 W/m ² K
• PASAJE DE LUZ	Incoloro 82% - Opal 54%
• NOTAS DE APLICACIÓN	Placa Plana 80kg - Max 600mm



Placa Curva R.Min 1400mm

