

Sistema de fijación con **anclaje oculto** y con **montantes verticales** para diferentes materiales de revestimiento (*Entre 5 y 15mm de espesor*)

SISTEMA GARANTIZADO 15 AÑOS

Perfil vertical
PF-AL-T

Elemento de sujeción
ES-ALU

Anclaje GR-SV

Cordón Adhesivo

Placa de revestimiento


ELEMENTOS DEL SISTEMA

1. Elemento de sujeción a la fachada. Nos permite regular para compensar desniveles en la superficie




2. Perfilería Vertical. Hay tres tipos:

- A. Perfil Intermedio (PF-AL-T)
- B. Perfil para esquinas (PF-AL-L)
- C. Perfil para jambas de ventanas (PF-AL-J)

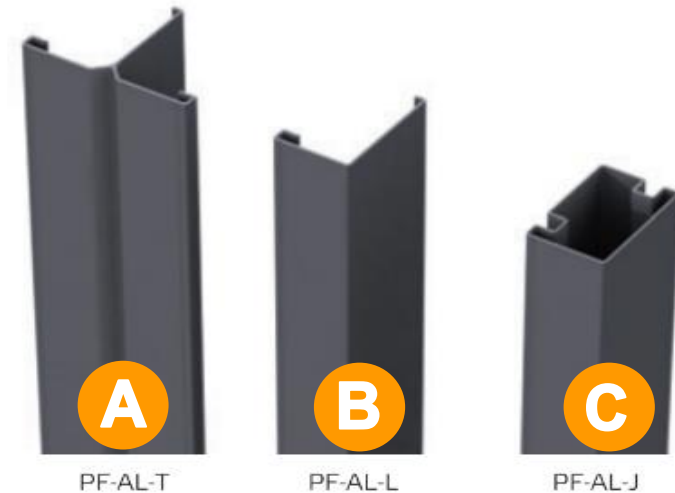

SECUENCIA DE MONTAJE

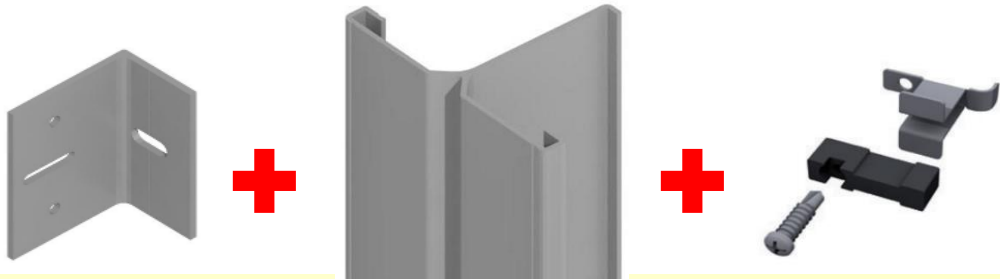

1. Fijar sujeción

2. Instalar perfil

3. Atornillar anclajes




4. Aplicar Cinta de doble cara y sellante

5. Instalar placas

VISTA Y ESQUEMA DEL MONTAJE



Vista frontal de la instalación

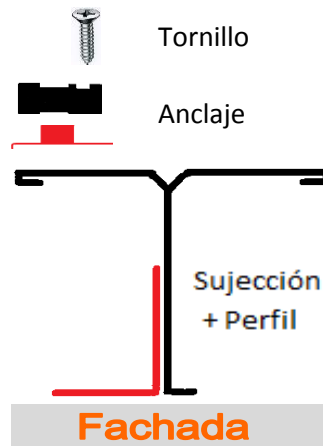

Vista en planta

3. Anclajes.



Hay tres tipos de anclaje disponibles:

A. Pasante o Intermedio (GR-SV-P)

B. Terminal "Inferior" (GR-SV-T)

B. Terminal "Superior" (GR-SV-T)



Los anclajes pueden lacarse en el mismo color que las placas del revestimiento.

La cinta de doble cara cumple la función de contención de la placa mientras seca el sellante

Junta mínima recomendada:

6mm en horizontal

3mm en vertical