



Panel cubierta sándwich de 30mm de espesor, a 3 grecas con tornillería oculta. Su diseño con sistema machiembrado y con una colocación de tapajuntas le otorgan el máximo grado de estanqueidad y durabilidad de las juntas.

El exterior está disponible en diferentes colores y posee un interior perfilado estándar en color blanco pirineo.

La ligereza de los paneles permite una manipulación cómoda y, a su vez, posibilita la construcción de estructuras ligeras para su colocación. Se instala de manera rápida y otorga a las cubiertas un gran comportamiento mecánico y sobre todo un alto grado de aislante térmico.

DATOS TÉCNICOS

Aislante Poliuretano PUR B3

Cara exterior Chapa de acero prelacada

Cara interior Chapa de acero prelacada

Pendiente mínima 5%

Reacción al fuego F

Ancho útil 1000 mm

Espesor (mm):	30	40	50	60	80	100	120
K W/m² K:	0,657	0,511	0,418	0,359	0,271	0,219	0,184
K Kc/m² °C:	0,565	0,440	0,360	0,305	0,233	0,188	0,158
R m² K/W:	1,522	1,957	2,391	2,783	3,696	4,565	5,435


ESQUEMA ESTÁTICO Distancia entre apoyos: cm

Espesor del panel (mm)	Espesor nominal		Peso	l = cm	150	175	200	225	250	275	300	325	300	325	350
	Ext. acero	Int. acero													
30	0,5	0,5	8,5	p= Kg./m ²	215	182	161	141	120	95	74	58	74	58	50
	0,5	0,4	7,8		215	182	161	141	116	91	70	58	70	58	45
	0,4	0,4	6,9		207	161	128	108	87	70	54	45	54	45	


*Coeficiente de seguridad: 2,5

SECCIÓN TÉCNICA PANEL

*Cotas interiores

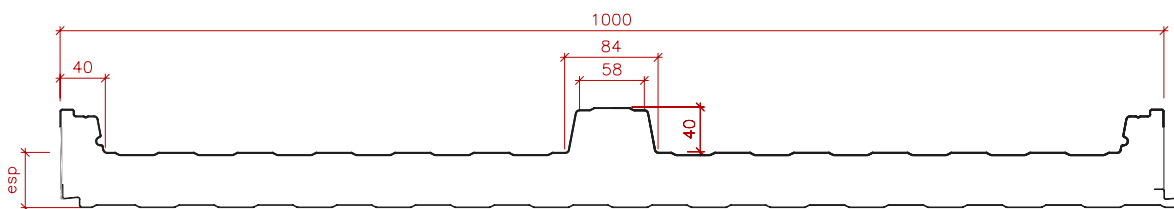

MONTAJE

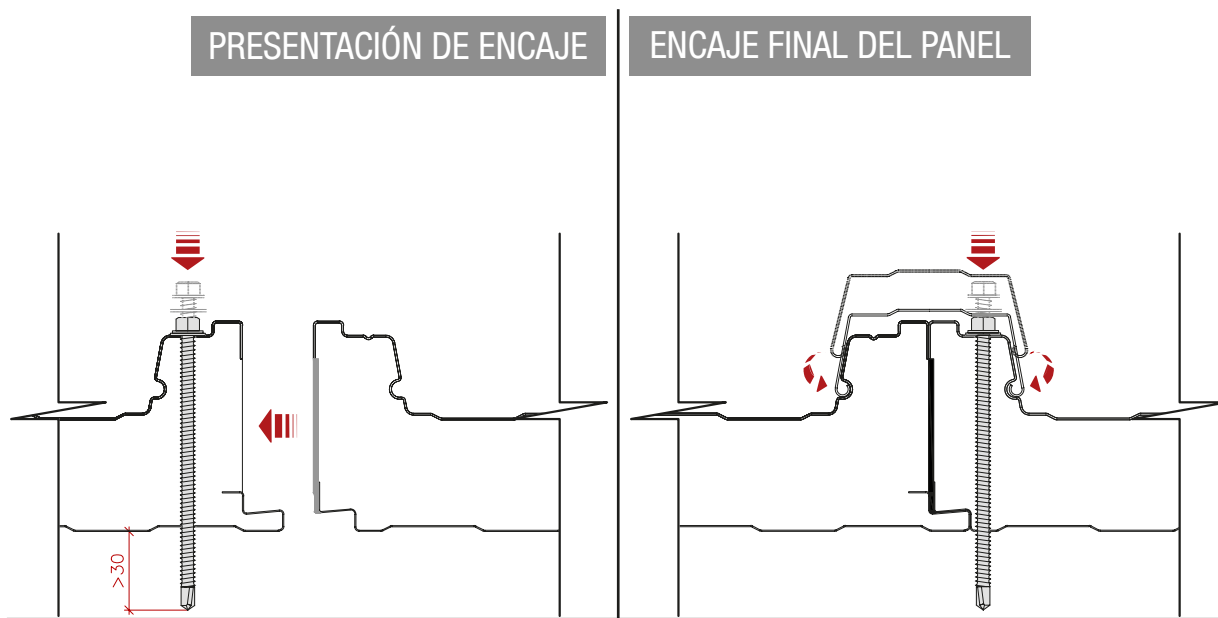

COLORES DISPONIBLES

GRIS 7022 / BLANCO PIRINEO

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR



BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR



ROJO TEJA 7001 / BLANCO PIRINEO

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP