


Ficha técnica

GMSispol (PL) Multipanel 30mm

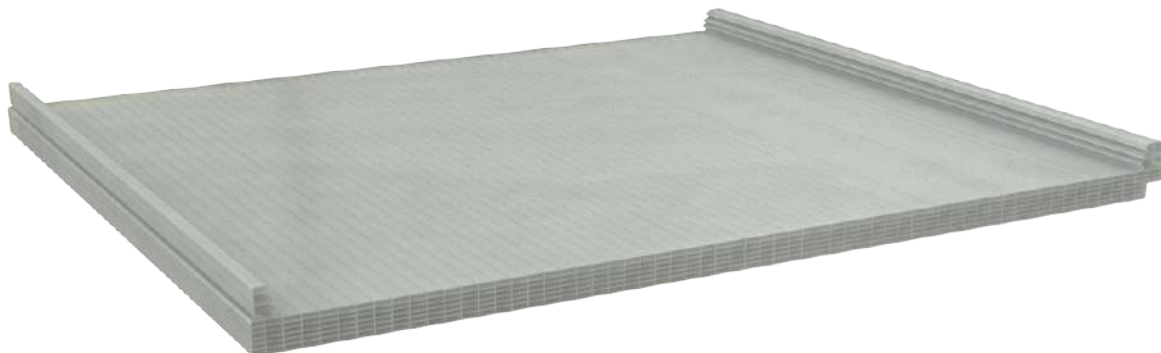

Policarbonato celular de 30mm de espesor multiceldilla de 6 cámaras para cerramientos de lucernarios en cubierta.

Solución mecánica perfectamente estanca, instalación entre paneles con grapas.

Este tipo de sistema totalmente ensamblado ofrece la posibilidad de absorber las dilataciones y contracciones de cada parte del sistema.

Posee protección UV y garantía por 10 años.

DATOS TÉCNICOS

Material	Policarbonato celular multiceldilla de 6 cámaras
Espesor	30 mm
Ancho	1.000 mm
Longitud	Máx. fabricable 33m - Entregas habituales hasta 15,5 ml
Resistencia al fuego	Bs1d0
Peso	3,5 Kg/m ²
Transmisión de luz OPAL	39%
Propiedad Termoaislante	U = 1,25 W/m ² K

SECCIÓN PLACA


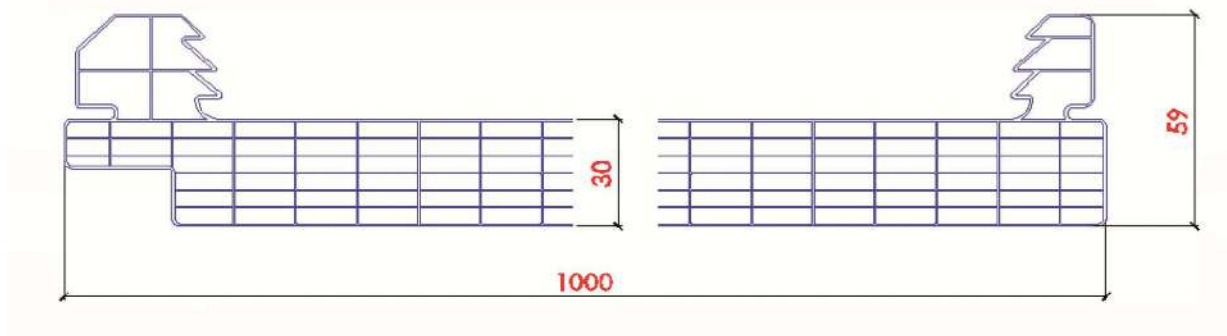


TABLA DISTANCIA (MM) ENTRE CORREAS HORIZONTALES

		75 kg/m ²	100 kg/m ²
CARGAS PRESIÓN	2 apoyos	1300	1100
	3 ó más apoyos	2600	2100
CARGAS SUCCIÓN	2 apoyos	1100	950
	3 ó más apoyos	1950	1800

*Pendiente mínima recomendada 7%

INSTALACIÓN CON PANELES SÁNDWICH

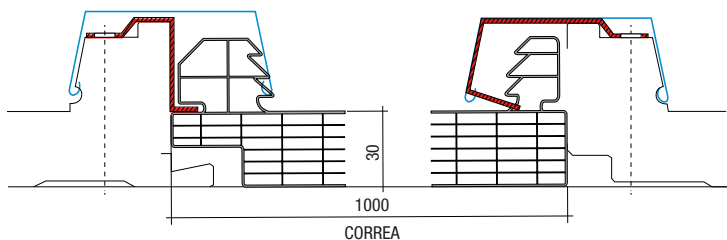

SISTEMA DE UNIÓN COMPATIBLE CON NUESTRO PANEL SANDWICH

DISPONIBILIDAD TAMBIÉN PARA PANELES DE OTROS FABRICANTES.




Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

INSTALACIÓN EN CUBIERTA EN CONTINUO

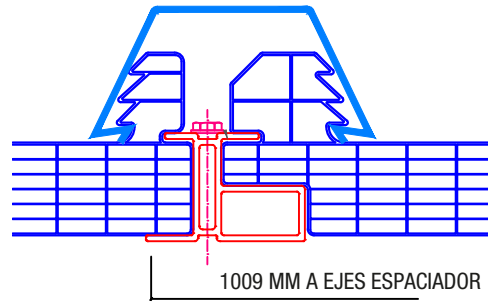

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP