

Panel sándwich de fachada de 40mm de espesor con acabado liso exterior y un tipo de instalación con tornillería oculta. Este tipo de panel confiere un alto acabado estético y se utiliza principalmente en edificios industriales o comerciales. Permite la instalación tanto de tipo vertical como horizontal.

DATOS TÉCNICOS

Aislante	Poliuretano PUR B2
Cara exterior	Chapa de acero prelacada 0,6mm
Reacción al fuego	Bs2d0
Ancho útil	1000 mm

Esesor (mm):	40	50	60	80	100	120
U W/m² K:	0,57	0,46	0,39	0,30	0,29	0,23
K Kc/m² °C:	0,50	0,41	0,34	0,26	0,21	0,17


TABLA DE CARGAS

Sobrecarga uniformemente repartida - Ancho eficaz apoyo: 100mm (2 apoyos)

Espesor del panel (mm)	Espesor nominal	Peso	l = cm	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
40	0,6	9,30	p= Kg./ m ²	270	235	205	170	140	115	95	80	70	60	
50	0,6	9,70		330	280	245	210	170	140	120	100	85	75	65
60	0,6	10,10		385	320	280	250	200	165	140	120	100	90	75
80	0,6	10,90		465	390	340	300	260	215	180	150	130	115	100
100	0,6	11,70		530	455	395	350	310	255	215	180	155	135	120

*Coeficiente de seguridad indicado por la norma

DETALLE INSTALACIÓN

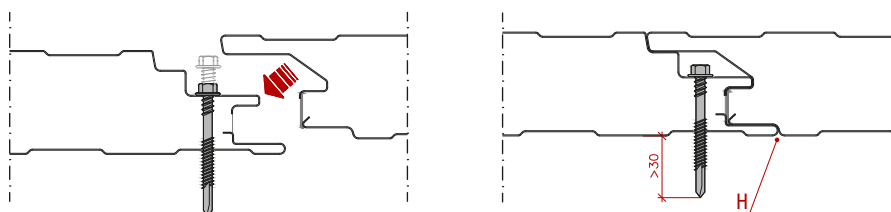

POSIBLES APLICACIONES



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP