


Ficha técnica

PANEL FENÓLICO - HPL - (EXTERIOR)

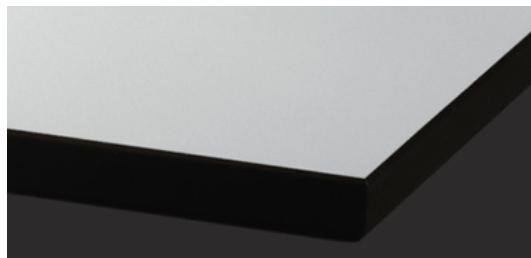

Laminado de alta presión. Posee alta resistencia a: **abrasión y rayado, agua, vapor, gases tóxicos y agentes químicos.**


Este material posee un interior marrón, y una superficie decorativa diseñada para estar expuesta al entorno exterior (resistente a la luz e intemperie conforme a la norma europea EN 438:2005, parte 6). Resistente a cambios bruscos de temperatura de -30°C a +70°C y a la humedad.

Sus excelentes prestaciones permiten el uso como revestimiento de fachadas ventiladas, balcones, celosías y mobiliario urbano.

DATOS TÉCNICOS

Medidas placa	4200 x 1300 mm 4200 x 1610 mm 3050 x 1300 mm
Espesores	6mm / 8mm - *consultar más opciones
Resistencia a rayos UV	4-5*** (después de 1500 h)
Reacción al fuego	Cs2d0 / Bs1d0
Densidad	>1,4 kg/m ³
Sistemas de instalación	Sistema "mixto" Sistema elástico Sistema con remaches

COMPOSICIÓN

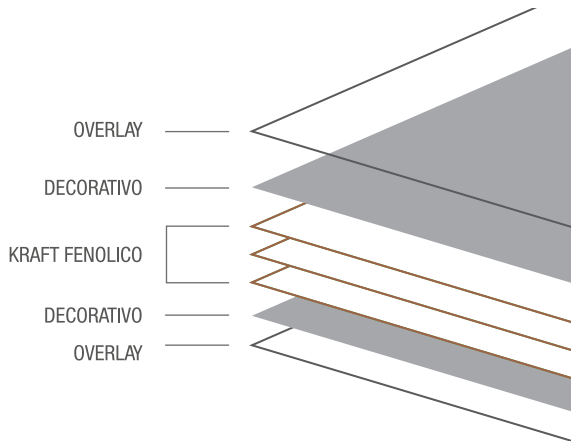


El panel fenólico se compone de panel kraft prensado en el núcleo, impregnado con resinas fenólicas termoendurecibles, mientras que el papel decorativo que se utiliza para la superficie se trata con resinas de melamina termoendurecibles. Este material no es peligroso para la salud ni contamina el medio ambiente, ya que se compone en un 70% de fibras de celulosa y un 30% de resinas termoendurecibles.


No contiene asbesto ni metales pesados, no emite gases, vapores, disolventes o sustancias líquidas.



ANTICORROSIÓN



ANTIESTÁTICO (NO ATRAE SUCIEDAD)



ÓPTIMA RESISTENCIA AL FUEGO



ALTA RESISTENCIA IMPACTO



ANTI-GRAFITIS (NO POROSO)



RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

**GARANTÍA
10 AÑOS**

EJEMPLOS DE APLICACIONES



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP